


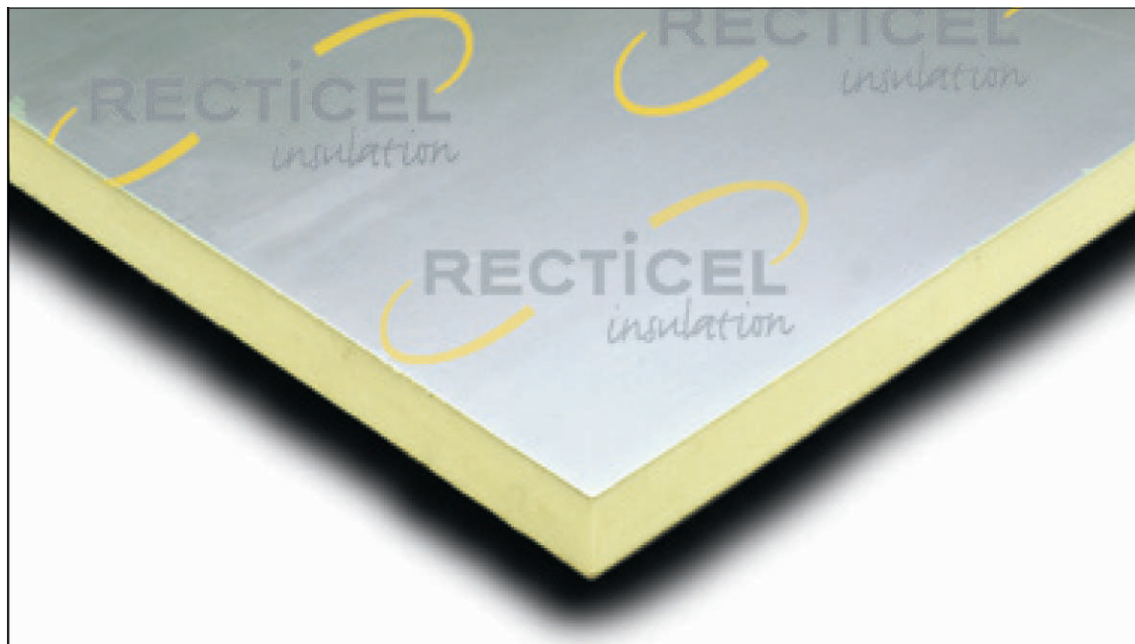

DANE TECHNICZNE

EUROTHANE SILVER

Opis produktu: EUROTHANE SILVER jest wolną od freonów, twardą poliizocyanurową płytą termoizolacyjną pokrytą wielowarstwowym laminatem odpornym na przenikanie gazów, zawierającym w swojej strukturze aluminium.

Charakterystyka płyty:

▲ Współczynnik przewodzenia ciepła:

Wg EN 12667:

Wartość $\lambda_d = 0,023 \text{ W/mK}$

▲ Gęstość objętościowa rdzenia:

ok. 30 kg/m^3

▲ Właściwości mechaniczne:

- wytrzymałość na ścislenie CS(10/Y) 150 wg EN 826: przy min. 150 kPa - 10% odkształcenia
- wytrzymałość na równomierne obciążenie: klasa C

▲ Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne:

TR80 wg EN1607: $\geq 80 \text{ kPa}$

Klasa ogniowa:

Euroklasa B s2 d0 (w układzie na blasze trapezowej)

Euroklasa F wg EN 13501-1 (jako produkt samodzielny)

Aprobata FM

Stabilność wymiarowa:

DS(TH)8 wg EN 1604

- chłonność wody po 48h 70°C, 90% HR
- odchylenie na długość: $\leq 2\%$
- odchylenie na szerokość: $\leq 2\%$
- odchylenie na grubość: $\leq 6\%$

Wymiary:

- długość: 600, 1000, 2400, 2500 mm
- szerokość: 1200 mm
- grubość: 30 - 140 mm

Zastosowanie:

Montowana mechanicznie termoizolacja dachów płaskich na blasze trapezowej z jednowarstwową hydroizolacją syntetyczną lub kilkuwarstwowym bitumicznym pokryciem dachu.

Uwaga:

Na zamówienie lub w przypadku większych ilości, można dostosować długość płyty do potrzeb klienta.

Dopuszczenia:



Keymark 001-BK-514-0004-0024-W012

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie:

<http://dop.recticelinsulation.com/>

Standardy:

Produkcja płyt EUROTHANE SILVER odbywa się zgodnie z ISO 9001:2008.

EUROTHANE[®] SILVER