


PFL

INSPIRATIONS
CLOSE TO
YOU

mfp® PŁYTA SZALUNKOWA

...WIĘKSZA GRUBOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ.

Płyta szalunkowa mfp® jest sztywnym, odpornym na wilgoć i przyjaznym w obróbce materiałem, a jej doskonałe parametry poświadcza certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla płyty wiórowej budowlanej mfp® zgodnie z EN 312.

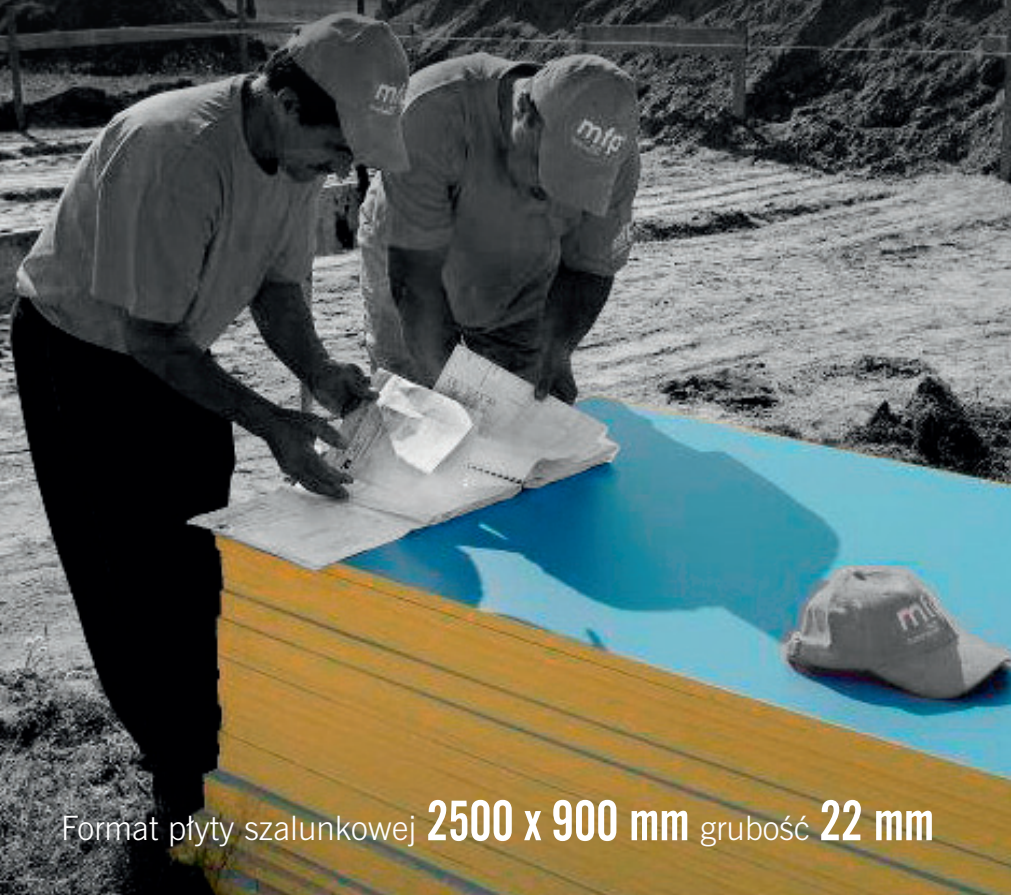

Format płyty szalunkowej **2500 x 900 mm** grubość **22 mm**

PŁYTA SZALUNKOWA **mfp**®

**PRZYJAZNY W OBRÓBCE MATERIAŁ
DO KONSTRUKCJI SZALUNKÓW.
POSIADA PARAMETRY
POTWIERDZONE NORMĄ EN 312.**

Stosując płytę szalunkową **mfp**® w szybki i łatwy sposób można wykonać na budowie betonowe i żelbetowe ściany, stropy monolityczne, podciągi, nadproża, słupy oraz ławy i stopy fundamentowe. Ich gładkie powierzchnie nie wymagają późniejszego fugowania i szlifowania, a to skraca czas wykonywania elementów betonowych i żelbetonowych.

Format płyty szalunkowej **mfp**®: 2500 x 900 mm grubość: 22 mm

**SZALUNKI STROPÓW
MONOLITYCZNYCH, PREFABRYKATY
ZELBETONOWE I BETONOWE,
BETONY ARCHITEKTONICZNE,
SZALUNKI OGRODZEN, INNE
ZASTOSOWANIA, TAKIE JAK
PODBITKI, MAŁE ZABUDOWY ITP.**

WŁAŚCIWOŚCI

Płyty szalunkowe **mfp**® są odporne na rozerwanie, mocno trzymają się w nich śruby, gwoździe oraz wkręty. Bez problemu utrzymują napór mieszanki betonowej wypełniającej szalunki. Znakomita antyadhezyjność powierzchni płyty gwarantuje, że szalunki łatwo będą się odrywać od powierzchni betonu bez uszkodzenia zarówno betonowego odlewu, jak i samego szalunku.

PŁYTA SZALUNKOWA **mfp®
TO PRODUKT SPECJALISTYCZNY,
DO ZASTOSOWANIA WSZĘDZIE
TAM, GDZIE ISTOTNA JEST DUŻA
I IDEALNIE GŁADKA POWIERZCH-
NIA BETONU. TO MOCNY FUNDAM-
ENT KAŻDEGO PROJEKTU.**

GŁADKA POWIERZCHNIA

Powierzchnia płyty szalunkowej **mfp**® wykonana jest z wysokiej jakości laminatów odpornych na związki chemiczne i wodę zawarte w mieszance betonu. Dzięki temu jest bardzo gładka i w łatwy sposób można ją wyczyścić. Płytę można stosować wielokrotnie.



PŁYTA BUDOWLANA **mfp**® 22 mm - WŁASNOŚCI

	MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI [MPa]	ZGINANIE [MPa]	ROZRYWANIE [MPa]	PĘCNIENIE [24h %]
norma EN 312	2150	14	0,40	10
mfp ® szalunkowa	4000	20	0,79	<5

PŁYTA BUDOWLANA **mfp**® - STANDARDY PAKOWANIA

NAZWA	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GRUBOŚĆ	SZT. NA PALETIE	ILOŚĆ PALET*	ILOŚĆ [M³]*
mfp ® szalunkowa	2500	900	22	50	12	29,70

* na samochodzie

Płyty Szalunkowe **mfp**® podczas transportu należy tak zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu, szczególnie należy zadbać o ich krawędzie. Zaleca się składować płyty w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych. Krawędzie płyty po cięciu oraz otwory należy zabezpieczyć np. malując farbą akrylową.